

Инновационные светильники. Функция определяет форму.

Невозможно починить что-то, чего вы не видите. Именно поэтому Snap-on® предлагает светильники, которые светят ярче, работают дольше и позволяют увидеть весь объем предстоящей работы.

- Универсальные – подходят для освещения любой работы: как при обслуживании двигателя, так и в качестве налобного фонаря. Кроме того, в вашем распоряжении аккумуляторные, проводные, угловые фонари и фонари с ультрафиолетовым светом. Работа определяет выбор светильника.
- Портативные – работу выполнить проще, если у вас свободны обе руки, а фонарь где-то закреплен. Различные решения позволяют направить свет туда куда нужно и тогда, когда это нужно.
- Надежные – максимальная яркость освещения, прочный корпус и тяжелые заводские испытания позволяют гарантировать, что фонари будут работать без сбоев изо дня в день.



Фонари (не аккумуляторные)

Сверхмощные светодиодные фонари

- Выточен из авиационного алюминия на высокоточном станке.
- Выдерживаемая нагрузка превышает 2000 фунтов.
- Уплотнительное кольцо обеспечивает надежную герметизацию.
- Ударостойкие и водонепроницаемые.
- Трехпозиционный переключатель (вспышка/включен постоянно/заблокирован).

Код	Тип батарей	Количество батарей	Эффективная дальность (фут)	Люмен	УФ свет	Общая длина, в дюймах	Время работы (часов)
 ECF925B	AA	1	100 футов	25	—	4	2
 ECF950A	123	2	120 футов	25	—	4 3/4	20
 ECF965B	AA	2	150 футов	100	—	5 7/8	3
 ECF975A	123	2	250 футов	135	—	6	2,5
 ECFUV950 LED/UV	123	2	—	—	есть	4 3/4	15



ECFHEAD1

ECFHEAD1 Светодиодный налобный фонарь.

- Яркий светодиод (1 Вт) не требует замены.
- Поворачивающаяся головка фонаря и регулируемые ремни.
- Водонепроницаемый.
- 30 часов непрерывной работы на одном комплекте батарей (3 шт. типа AAA).



ECFB200BL



ECFB200S

ECFB200BL/ECFB200S Сверхтонкий фонарик.

- Яркий фонарь, 3 Вт, 100 люмен.
- Длиной 6,25" и диаметром 1/2".
- С зажимом для кармана и защитной резиновой манжетой.
- Синего – ECFB200BL или серебристого ECFB200S цветов.
- Включает три батареи типа AAA.



ECFLED24

ECFB1 Алюминиевый светодиодный фонарь.

- Светодиод мощностью 1 Вт с выпуклой увеличивающей линзой обеспечивает максимальную яркость.
- Прочная конструкция из анодированного алюминия.
- Кнопка на тыльной стороне с возможностью бесшумного сигнала.
- В комплекте три батареи AAA.



ECFB1



ECFB101

ECFB101 Тонкий светодиодный фонарь.

- Прочный, с ярким светодиодом Luxeon мощностью 1 Вт.
- Манжета с канавками не позволяет ему скатываться с плоской поверхности.
- Включает две батареи типа AA и короткий ремешок.
- Водонепроницаемый и ударостойкий.



ECF201A

ECF201A Алюминиевый фонарь полицейского типа.

- Фонарь мощностью 3 Вт со светодиодами K2 Luxeon, выдающими 130 люмен.
- Штампованный корпус из авиационного алюминия.
- Среднее время работы 10 часов от двух батарей типа D (не входят в комплект).



ECF35

ECF35 Противоударный фонарь.

- Питание от двух батарей типа D.
- Специальный отсек изолирует батареи от лампочки.
- Прочный противоударный пластиковый корпус.
- Сальник защищает линзу и крышку линзы от попадания воды.
- Одобрен Горным Бюро США и включен в список UL.
- Соответствует федеральным и военным стандартам США MX-992/U, Тип II, исполнение 1, за исключением цвета.

ECFLED24 Шарнирный светодиодный фонарь на магните.

- 24 очень ярких светодиода обеспечивают качественное освещение.
- Прочный алюминиевый корпус синего цвета.
- Поворотная головка позволяет направить фонарь туда, куда нужно.
- Мощный магнит в основании надежно удерживает фонарь.
- Включает три батареи типа AAA.

Фонари

ECFH1 Держатель для фонаря (батарей типа AA/AAA).

- Магнитное основание надежно удерживает фонари, работающие на батареях типов AA/AAA.
- Держатель на шарнире поворачивается на 360° и наклоняется на 70°.
- Фонарь легко направляется в нужное место и остается в заданном положении.

ECFH2 Держатель для фонаря (батарей типа D).

- Магнитное основание надежно удерживает фонари, работающие на батареях типа D.
- Держатель на шарнире поворачивается на 360° и наклоняется на 70°.
- Фонарь легко направляется в нужное место и остается в заданном положении.

ECFH3 Держатель для фонаря (батарей типа C).

- Магнитное основание надежно удерживает фонари, работающие на батареях типа C шириной от 3/4" до 1 1/8".
- Держатель на шарнире поворачивается на 360° и наклоняется на 70°.
- Фонарь легко направляется в нужное место и остается в заданном положении.



ECFH1

Фонарь заказывается отдельно.

ECFH3

Узконаправленные и обычные фонари/общее освещение (перезаряжаемые)

ECFSP30 Беспроводной светильник на 30 диодах.

- Полного заряда хватает до 8 часов непрерывной работы.
- Различные крепление светильника – подвешивается за крючок, стоит на торце и лежит на боку.
- Ni-MH батарея 7,2 В 1300 мА. Входной ток зар. устройства – 120 В перем. напряжения.
- Ударопрочный корпус и небьющаяся поликарбонатная линза.



ECFSP30

ECFBP30 Беспроводной светодиодный светильник.

- 30 белых светодиодов обеспечивают яркий не ослепляющий свет.
- Надежные светодиоды работают до 80000 часов.
- Аккумуляторная Ni-MH батарея на 7,2 В позволяет работать до 7 часов.
- Компактная конструкция позволяет использовать светильник даже в ограниченном пространстве.



ECFBP30

ECFLED215 Перезаряжаемый светильник на 21 светодиоде.

- Перезаряжаемый и беспроводной компактный светильник для мастерской, который можно использовать где угодно.
- 21 светодиод на лицевой панели качественно освещают рабочую поверхность.
- Направленный свет от 5 светодиодов обеспечивает до 5 часов непрерывной работы.
- Многофункциональный переключатель позволяет использовать как диоды на лицевой панели, так и на верхней крышке.
- Складная конструкция позволяет разместить его буквально где угодно.
- Два магнита позволяют закрепить фонарь под различными углами.
- Включает два зарядных устройства на 110 В перем. и 12 В пост. напряжения.



ECFLED215

ECFLED18 Складной светодиодный фонарь.

- 18 сверхярких светодиодов.
- Перезаряжаемый набор Ni-MH батарей.
- Складывающийся крючок позволяет удобно вешать фонарь.
- До 7 часов работы.



ECFLED18

ECFLED650 Компактный перезаряжаемый фонарь.

- Крюк и ровная нижняя часть позволяют закрепить фонарь так, как требуется.
- Зажим для крепления на ремне.
- Аккумуляторный – до 4 часов работы без подзарядки.
- 15 сверхярких светодиодов – дают освещение в 650 люкс.
- Точный отражатель – позволяет направить свет под требуемым углом.
- Практически не разбиваемая поликарбонатная линза.
- Компактная конструкция позволяет убрать фонарь даже в самые узкие ящики тележек для безопасного хранения.
- Подзарядка может производиться в мастерской или в машине от зарядных устройств на 110 В перем. и 12 В пост. напряжения соответственно.



ECFLED650

ECFLED650-1 Зарядное устройство. На 110 В перем. напряжения для ECFLED650.

ECFLED650-2 Зарядное устройство для автомобиля. На 12 В пост. напряжения для ECFLED650.



ECF490

ECF490 Перезаряжаемый ксеноновый фонарь.

- Ксеноновая лампа на 4,8 В обеспечивает требуемую яркость.
- Яркость соответствует фонарям с питанием от 3 батарей типа D.
- Кнопка включения с функцией вспышки расположена на тыльной стороне.
- Включает две аккумуляторные батареи на 4,8 В и зарядное устройство на 120 В перем. напряжения.



ECFDUX

ECFDUX Перезаряжаемый ксеноновый фонарь.

- Ксеноновые лампы позволяют легко переключаться с одинарного луча на двойной, обеспечивая необходимую интенсивность света.
- Корпус из прочного АБС пластика с пистолетной рукояткой.
- Удобная рамка для подвешивания и хранения.
- Питается от свинцово-кислотного аккумулятора 6 В / 2,3 А.



ECFDUXLED

ECFDUXLED Перезаряжаемый светодиодный фонарь.

- 2 сверхярких светодиода Cree выдают 204 люмена.
- Прочная рукоятка с литыми накладками обеспечивает надежный хват.
- Кнопка включения с боковым стопором.
- Включает зарядные устройства на 110 В перем. и 12 В пост. напряжения.



ECUB9500

ECUB9500 Беспроводной перезаряжаемый светодиодный светильник для работы с двигателем.

- 95 сверхярких светодиодов обеспечивают освещенность в 9000 люкс на расстоянии в 0,5 м от светильника.
- Раздвигается с 47" до 71" и подходит для многих автомобилей.
- Обрезиненный крюк для подвешивания не царапает окраску автомобиля.
- Батарея на 4400 мАч обеспечивает до 5 часов непрерывной работы.



ВНИМАНИЕ



- Не удаляйте штырь заземления и не шунтируйте в обход нее вилку питания.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Общее

Однотрубные

ECU4250A Светильник флуоресцентный на 15 Вт.


- Одинарная флуоресцентная лампа на 15 Вт – ECU42501.
- 25-футовый трехжильный провод включен в комплект.
- В списке UL/CUL.

ECU415BK Светильник флуоресцентный на 15 Вт.

- Одинарная флуоресцентная лампа на 15 Вт – ECU250A17.
- Устойчивый к ударам материал на ручке и верхней крышке.
- Провод длиной 25 футов.

ECU444AKT Подкапотный светильник.

- Подходит для капотов шириной от 47" до 80".
- Одинарная флуоресцентная лампа на 15 Вт – ECU4443.
- Накладки на крючках не царапают капот.
- Гибкий 25-футовый шнур устойчив к маслу и воде.

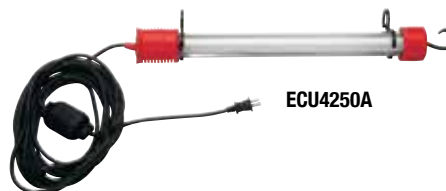

ECU4250A



ECU415BK



ECU444AKT

Характеристики однотрубных светильников

Код	Тип светильника	Напряжение	Тип лампы	Мощность лампы	Длина лампы, в дюймах	Тип шнура	Длина шнура, в футах	Сменная лампа	Общая длина, в дюймах
ECU4250A	Трубчатый	120 В перем. напр.	Одинарная	15	17 3/4	18/2 SJTOW	25	ECU42501	23
ECU415BK	Трубчатый	120 В перем. напр.	Одинарная	15	17	18/2 SJTOW	25	ECU250A17	25
ECU444AKT	Трубчатый	120 В перем. напр.	Одинарная	15	41	18/2 SJTOW	25	ECU4443A	44 1/4



ECU350BK (50 футов)
ECU325BK (25 футов)



ECU4325A



ECU4425A (25 футов)
ECU4450A (50 футов)



ECU425ABK

Двухтрубные

ECU325BK Компактный флуоресцентный светильник на 13 Вт.

- Устойчивый к ударам материал на ручке и верхней крышке.
- Трубка с рассеивателем для лучшего распространения света.
- Металлический крюк для подвешивания обеспечивает мобильность.

ECU350BK Компактный флуоресцентный светильник на 13 Вт.

- Устойчивый к ударам материал на ручке и верхней крышке.
- Трубка с рассеивателем для лучшего распространения света.
- Металлический крюк для подвешивания обеспечивает мобильность.

ECU4325A Компактный флуоресцентный светильник на 13 Вт.

- Точный выключатель позволяет включать и выключать свет по первому требованию.
- Крюк для подвешивания обеспечивает портативность.
- В списках UL/CUL.

ECU4425A Флуоресцентный угловой светильник на 13 Вт.

- Угловая конструкция обеспечивает лучшее освещение в узких местах.
- Мгновенный запуск лампы даже при низких температурах.
- 25-футовый шнур устойчив к низким температурам и сохраняет гибкость до -50 °C.
- Розетка питания на 13 Вт в рукоятке.

ECU4450A Флуоресцентный угловой светильник на 13 Вт.

- Угловая конструкция обеспечивает лучшее освещение в узких местах.
- Мгновенный запуск лампы даже при низких температурах.
- 50-футовый шнур устойчив к низким температурам и сохраняет гибкость до -50 °C.
- Розетка питания на 13 Вт в рукоятке.

ECU425ABK Флуоресцентный угловой светильник на 13 Вт.

- Корпус и линза сделаны из ударопрочного и химически устойчивого материала.
- Подвесной крюк с храповым механизмом позволяет лучше расположить светильник.
- 25-футовый шнур устойчив к низким температурам, химическому и абразивному воздействию и сохраняет гибкость до -50 °C.

ECU325-4 Прочная сервисная лампа.

- Установлена прочная сервисная лампа ECU325-4.
- Внутренние части основания покрыты силиконом, что позволяет продлить срок службы пускателя.
- Превосходная надежность в трудных условиях.
- Подходит большинство двухтрубных 13 Вт светильников.

Характеристики двухтрубных и четырехтрубных светильников

Код	Тип фонаря	Напряжение	Тип лампы	Мощность лампы	Длина лампы, в дюймах	Тип шнура	Длина шнура, в футах	Сменная лампа	Общая длина, в дюймах
ECU325BK	Трубчатый	120 В перем. напр.	Двойная	13	7	18/2 SJTOW	25	ECU325-4	13
ECU350BK	Трубчатый	120 В перем. напр.	Двойная	13	7	18/2 SJTOW	50	ECU325-4	13
ECU4325A	Трубчатый	120 В перем. напр.	Двойная	13	7	18/2 SJTOW	25	ECU43251A	12 1/2
ECU4425A	С угловой головкой	120 В перем. напр.	Двойная	13	7 1/4	16/3 SJFOW	25	ECU43251A	16
ECU425ABK	С угловой головкой	120 В перем. напр.	Двойная	13	7	16/3 SJOW	25	ECU325-4	14
ECU4450A	С угловой головкой	120 В перем. напр.	Двойная	13	7	16/3 SJTOW	50	ECU43251A	16
ECU4000	С плоской головкой	120 В перем. напр.	Четверная	26	7	16/3 SJTOW	25	ECU43251A	16



ECU4000



ECU43251A

Четырехтрубные

ECU4000 Светильник с четырехтрубной лампой.

- Четырехтрубная флуоресцентная лампа 26 Вт, 13 А, с повышенной светоотдачей.
- Комфортабельная рифленая ручка с переключателем.
- Заземленная розетка в рукоятке.
- 25-футовый шнур, в списках UL/CUL.
- Используется сменная лампа ECU43251A.

ECU43251A Сменная лампа.

- Двухтрубная, немерцающая, для работы при низких температурах, на 13 Вт.



ECUR4500A



ECUR2450A



ECURO2350A

Светильники на катушках

ECUR4500A Сверхпрочный светильник на катушке, 15 Вт.

- Катушка с 50 футовым проводом крепится на стену или потолок.
- Шарнирный крюк позволяет поворачивать катушку на 360°, а 2 крюка на лампе позволяют подвешивать ее где угодно.
- Длина 23", конструкция и корпус трубки ударостойкие.
- В списках UL/CUL.

ECUR2450A Сверхпрочный угловой светильник на катушке.

- Флуоресцентный светильник на 50-футовой катушке.
- Розетка под три штырька в рукоятке, 13 А.
- Крюк на лампе вращается на 180°.
- В списках UL/CUL.

ECURO2350A Сверхпрочный светильник на катушке, 13 Вт.

- Компактная конструкция для двойной лампы на 13 Вт.
- Катушка с проводом крепится на стену или потолок.
- Автоматический выключатель включает лампу при разматывании шнура и выключает, когда шнур смотан.
- В списках UL/CUL.

ECRB4430 Светильник с лампой накаливания на катушке.

- Допускается использование лампы накаливания до 75 Вт, шнур в катушке длиной 30 футов.
- Удобный регулируемый стопор шнура.
- Розетка под три штырька в рукоятке позволяет подключать другие приборы.



ECRB4430



ECUR4000

ECUR4000 Флуоресцентный светильник на катушке, 26 Вт.

- Светильник с четырехтрубной лампой на 26 Вт и 50-футовым проводом.
- Розетка на 13 А в рукоятке.
- Шарнирный крюк с фиксацией поворачивается на 360°.
- В списках UL/CUL.

Характеристики светильников на катушках

Код	Тип фонаря	Напряжение	Тип лампы	Мощность лампы	Длина лампы, в дюймах	Тип шнура	Длина шнура, в футах	Не сматываемая длина, в футах	Сменная лампа	Общая длина, в дюймах
ECUR4500A	Трубчатый	120 В перем. напр.	Одинарная	15	17 3/4	16/3 SJTOW	50	2	ECU42501	23
ECUR2450A	С угловой головкой	120 В перем. напр.	Двойная	13	7	16/3 SJTOW	50	2	ECU43251A	16
ECURO2350A	Трубчатый	120 В перем. напр.	Двойная	13	7	16/3 SJTOW	50	2	ECU43251A	12 1/2
ECRB4430	С металл. щитком (лампа накаливания)	120 В перем. напр.	Накаливания	Не более 75	—	16/3 SVT	30	2	—	12
ECUR4000	Двойной (2 лампы)	120 В перем. напр.	Двойная	26	7	16/3 SJTOW	50	2	ECU43251A	16



ВНИМАНИЕ



- Не удаляйте штырь заземления и не шунтируйте в обход нее вилку питания.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Общее



ECU4007

Флуоресцентные светильники

ECU4007 Светильник со двоянной лампой.

- Данный светильник на 13 Вт работает с любым стандартным удлинительным шнуром.
- Шарнирный крюк на лампе поворачивается на 360°.
- Сменная лампа – ECU43251A.



ECU300



ECU44255A

Принадлежности для светильников

ECU300 Магнитный зажим для светильников.

- Раздвижной зажим на магнитном основании.
- Подходит для всех флуоресцентных светильников и фонарей на батареях типа D.

ECU44255A Магнитный зажим для светильников.

- Раздвижной зажим на магнитном основании.
- Подходит для многих флуоресцентных светильников.

Удлинительные шнуры и удлинители на катушках



EC267D

EC268D



ECR4300A



ECRB4300

Удлинительные шнуры

EC267D Удлинительный шнур.

- 25 футов, сорт. 16/3 SJTW, сохраняет гибкость при отрицательной температуре.
- Изоляция шнура устойчива к маслу и воде.

EC268D Удлинительный шнур.

- 50 футов, сорт. 16/3 SJTW, сохраняет гибкость при отрицательной температуре.
- Изоляция шнура устойчива к маслу и воде.

Удлинительные катушки

ECR4300A Удлинитель на катушке, 50 футов.

- Катушка может крепиться к потолку или стене и поворачивается на 180°.
- Двухфутовый конец с колодкой на три заземленных розетки.
- Включает крепеж.

ECRB4300 Удлинитель на катушке, 30 футов.

- Катушка может крепиться к потолку или стене и поворачивается на 180°.
- Двухфутовый конец с колодкой на три заземленных розетки.
- Включает крепеж.

Гибкие фонари / карманная лупа



ECF1600

YA5100B

Гибкие фонари

ECF1600 Гибкий фонарь.

- Гибкий стержень длиной 10" с яркой лампой на конце.
- Прочная цилиндрическая ручка и выключатель.
- Включает две батареи типа AA.

YA5100B Гибкий фонарь.

- Гибкий стержень длиной 15" и удлинитель длиной 24" позволяют добраться в самые труднодоступные места.
- Прекрасная криптоновая лампа, работает от двух батарей типа AA.

YA5100-2 Лампа для фонаря.

- Сменная лампа для YA5100B.

YA5100B-1 Выключатель для фонаря.

- Сменный выключатель для YA5100B.



YA537

Карманная лупа

YA537 Карманная лупа.

- Складная лупа имеет две трехкратные линзы. Используются по одной или вместе для шестикратного увеличения.